




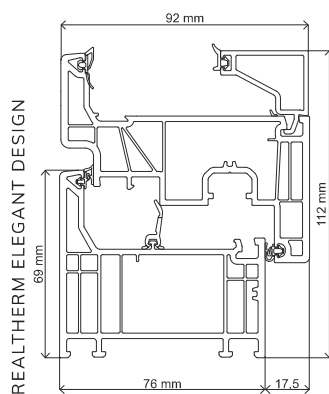

deceuninck

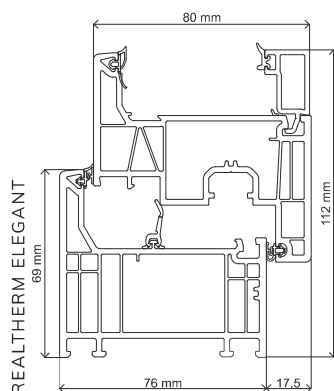

2x

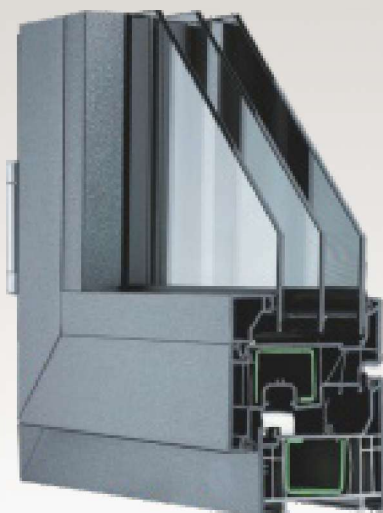

76 mm

6 komorový **deceuninck** Elegant profilový systém



Zasklenie

Štandardne dvojrstvové $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm, voliteľne trojrstvové $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ 48 mm



Sklo je v profile krídla umiestnené v hĺbke **20 mm**, čo zaručuje ochranu pred rosením



$U_w = 0,73$ alebo $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Tri celoobvodové **tesnenia** pre dokonalé utesnenie



Plus tesnenie v spojení okenného rámu a podparapetného profilu



Rovný profil krídla 80 mm alebo predsadený profil krídla 92 mm



-Je k dispozícii aj s vonkajším hliníkovým krytom, ktorý ponúka neobmedzený výber farieb, a **možno ho objednať aj so sivým jadrom**



-Je možné použiť aj pre **pasívne domy**



Systém kovania Multi-Matic



2x bezpečnostný kolík, bezpečnostný protikus

* Hore uvedená hodnota je platná s 48 mm trojsklom $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ s teplým dištančným rámkom a s 24 mm dvojsklom $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ pri okne s rozmermi 1230 mm x 1480 mm