




deceuninck



1x

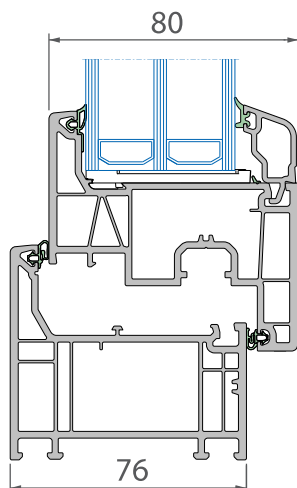

76 mm

5 komorový Vision profilový systém

deceuninck



Zasklenie

Štandardne dvojrstvové  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  24 mm, voliteľne trojrstvové  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  48 mm



Sklo je v profile krídla umiestnené v hĺbke 15 mm, čo zaručuje ochranu pred rosením



$U_w = 0,78$  alebo  $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Dve celoobvodové tesnenia pre dokonalé utesnenie



Rovný profil krídla 80 mm



Výhodný pomer ceny a užítkovej hodnoty



Multi-Matic Systém kovania Multi-Matic



1x bezpečnostný kolík, prijímač bezpečnostného zámku

\* Hore uvedená hodnota je platná s 48 mm trojsklom  $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$  s teplým dištančným rámikom a s 24 mm dvojsklom  $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  pri okne s rozmermi 1230 mm x 1480 mm