




 **REHAU**

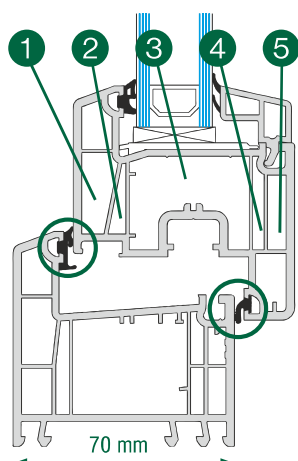

70 mm

5 komorový  **REHAU**
Eurodesign profilový systém



Zasklenie

Štandardne dvojrstvové $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ 24 mm,
voliteľne trojrstvové $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ 36 mm



Sklo je v profile krídla umiestnené v hĺbke **15 mm**,
čo zaručuje ochranu pred rosením



$U_w = 0,92$ alebo $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$



Dve celoobvodové tesnenia pre dokonalé utesnenie




Rovný profil krídla 70 mm



Výhodný pomer **ceny a užítkovej hodnoty**



 Systém kovania **Multi-Matic**



1x bezpečnostný kolík, bezpečnostný protikus

* Hore uvedená hodnota je platná s 36 mm trojskлом $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ s teplým diaštančným rámikom a s 24 mm dvojskлом $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ pri okne s rozmermi 1230 mm x 1480 mm